



Kurstag 4; Vormittag

Detailplanung; Putz- und Entsorgungsraum Klinik-Gebäude

AUFGABENBESCHRIEB


- Grundlagen:**
- Planungsrichtlinien Suissetec
 - Aktuelle Leitsätze W3 mit den entsprechenden Ergänzungen
 - Aktuelle SN 592 000
 - SIA-Norm 181 (Schallschutz)
 - SIA-Norm 410 (Sinnbilder)
 - rationelle Montage
 - Klinik-Gebäude mit 6 gleichen Stockwerken übereinander, wovon jedes einzelne Geschoss eine separate Kostenstelle darstellt
(EG / 1.OG / 2.OG / 3. OG / 4.OG / 5. OG)
 - Wandplatte 14.8 x 14.8 cm
- Sanitär:**
- Installationen:
- Zentrale Warmwasserversorgung mit Zirkulation, ab Technikraum im Untergeschoss
 - Materialwahl nach Vorschlag
- Apparate:
- 1 Ausguss Bernina, gemäss Datenblatt im Anhang 1
 - 1 Wandmischer, Modellwahl nach Vorschlag
 - 1 Ausgussbecken, gemäss Datenblatt im Anhang 2,
 - Lieferung ohne Klapprost
 - Montagehöhe: 80,0 cm, gefordert durch techn. Dienst
 - 1 Wandmischer, Modellwahl nach Vorschlag
- Elektro / Lüftung:**
- Für Lüftungs- und Elektroinstallationen sind folgende Platz-Bedarfsgrössen einzuplanen:
- Lüftung: 400 cm²
 - Elektro: 200 cm²
- Aufgabe:**
- Detailplan Mst. 1:10,
Grundriss und Ansicht vom 2. Obergeschoss
- Komplett mit Steig-, Fall- und Anschlussleitungen, inkl. den erforderlichen Bezeichnungen und Masse
- Zeitvorgabe:** 2 ¼ Stunden (inkl. allfälligem Ausdruck der Lösung)
- Abgabe** **Der Grundriss- und Ansichtsplan mit der eingezeichneten Lösung, sind in Papierform, Format A3 abzugeben. Für deren Ausdruck ist genügend Zeit einzurechnen.**

**Anhang 1:****Datenblatt Ausguss Bernina und Auflistung Zubehör**


Ausgussbecken wandhängend,
mit Randspülung, Wasserzulauf innen,
Abgang innen waagrecht,
mit verchromtem Klapprost

- Einbauspülkasten Geberit Sigma, Betätigung von vorne, Abdeckplatte
- Spülrohr Geberit-UP, ausziehbar, Steckbogen, zu Wandausguss
- Handdrücker Geberit-UP, rund, für pneumatische Betätigung

Apparate-Masse:

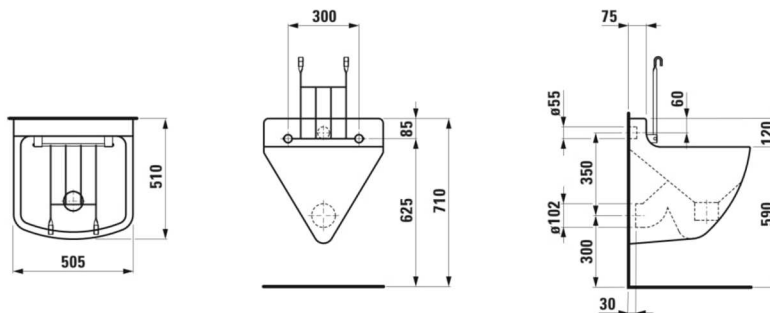

Einbau-Masse, mit UP-Spülkasten:

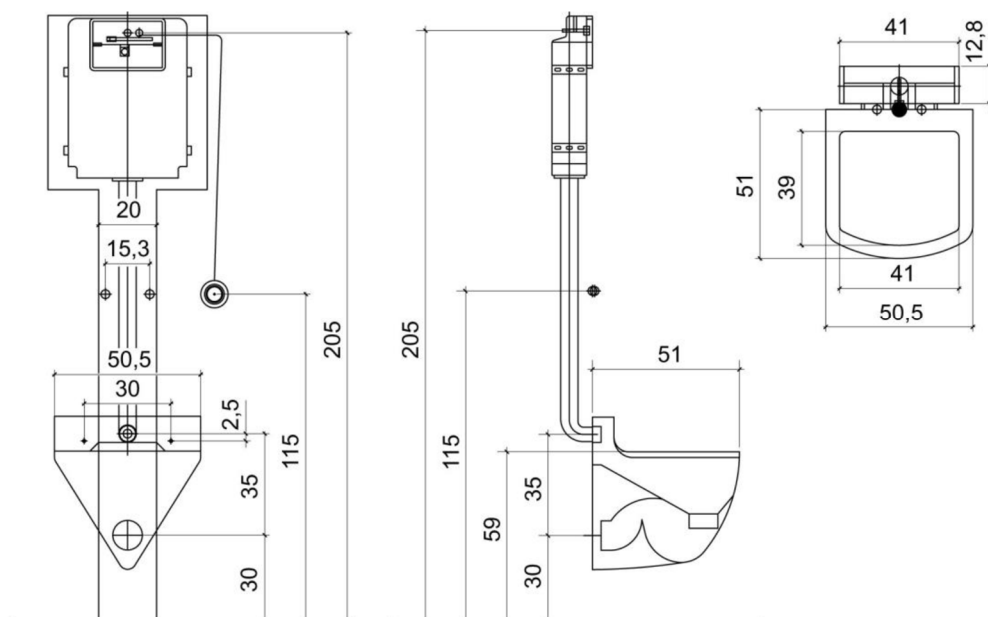



Anhang 2: Datenblatt Ausgussbecken

Universalbecken mit Rückwand und Überlauf Wandmontage, aus Edelstahl

Artikelnummer: ALO-234005



- Universalbecken mit Rückwand und Überlauf
- Aus AISI 304, matt gebürstet
- Materialstärke 0,9 mm
- Befestigungsbügel und Ablaufgarnitur im Lieferumfang enthalten, inkl. Gitter
- Abnehmbarer 1 1/2" Edelstahl-Ablauf mit 80 mm Überlauf und Siphon.
- Abmessungen:
Außen: B 565 x T 405 x H 365 mm
Innen: B 515 x T 355 x H 170 mm
Rückenlehne: B 570 x T 0,9 x H 195 mm

